


Quincaillerie incluse



Outils inclus




Conversion d'une Caméra avec projecteur vers une alimentation à brancher

ATTENTION! Risque de décharge électrique. Ne branchez pas votre caméra avec projecteurs tant qu'elle n'est pas complètement fixée et scellée (étape 10).

1.


(facultatif) Réglez la longueur du câble d'alimentation.

Dévissez et retirez le serre-câble.

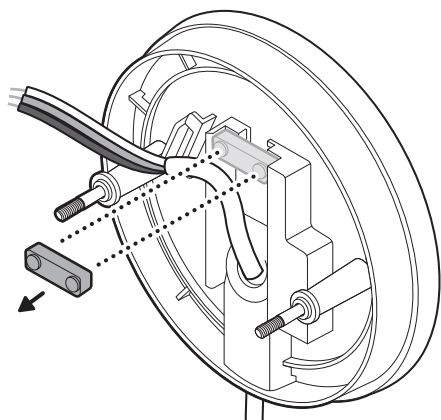


2.

Faites passer le câble d'alimentation à travers la plaque pour ajuster la distance par rapport à la prise, puis coupez le câble à 6 po de la plaque.

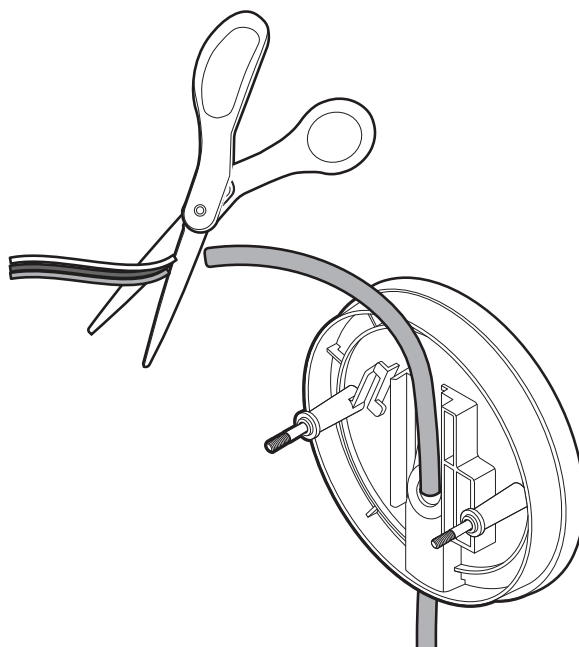


3.

Remplacez le serre-câble pour fixer le câble

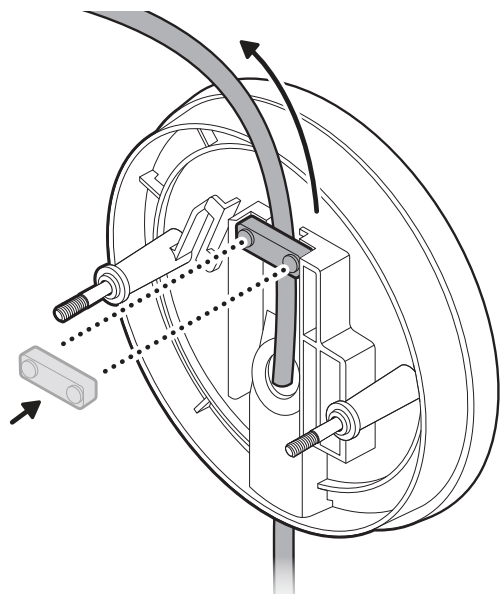


4.

Dénudez 3 po de la gaine extérieure du câble restant, puis dénudez 1/2 po de l'isolation de chaque fil intérieur.

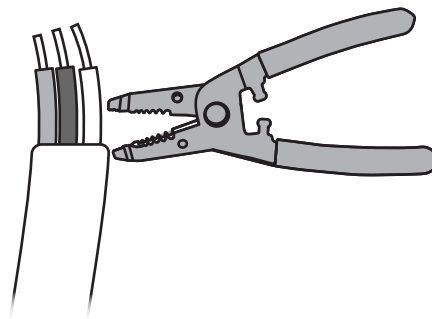

5.


Fixez la plaque de fixation au mur à l'aide des vis fournies.

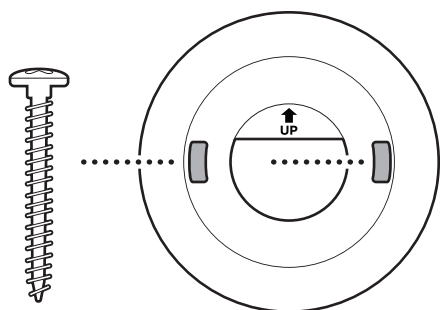

6.


Branchez les fils de votre Caméra avec projecteur à la plaque d'adaptation de câblage.

Remarque : Veillez à bien faire correspondre chaque paire de fils par couleur avant de les fixer à l'aide des capuchons de connexion fournis.

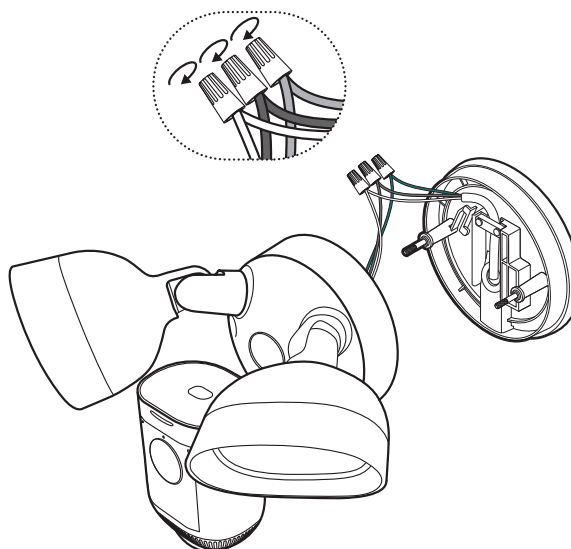

7.


Faites glisser votre Caméra avec projecteur sur la plaque d'adaptation de câblage.

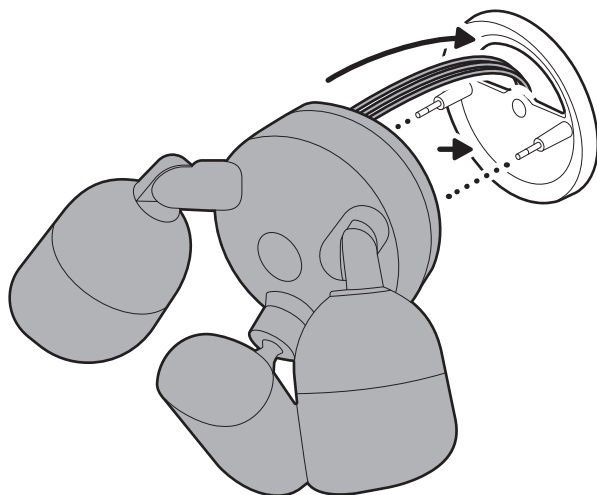

8.


Fixez les deux moitiés à l'aide des écrous borgnes fournis.

Retirez l'embout du tournevis inclus et utilisez la poignée pour serrer les écrous.

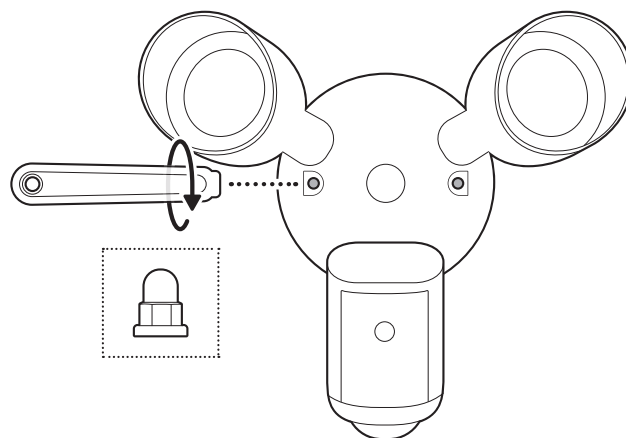


9.

Placez votre Caméra avec projecteur sur la plaque de montage et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer.

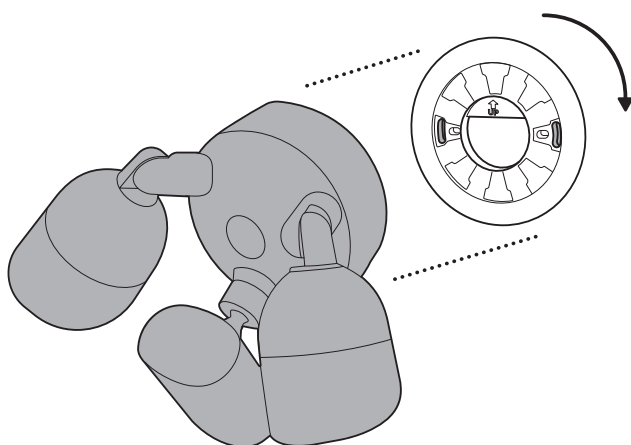

10.

Branchez le câble d'alimentation dans une prise de courant extérieure.

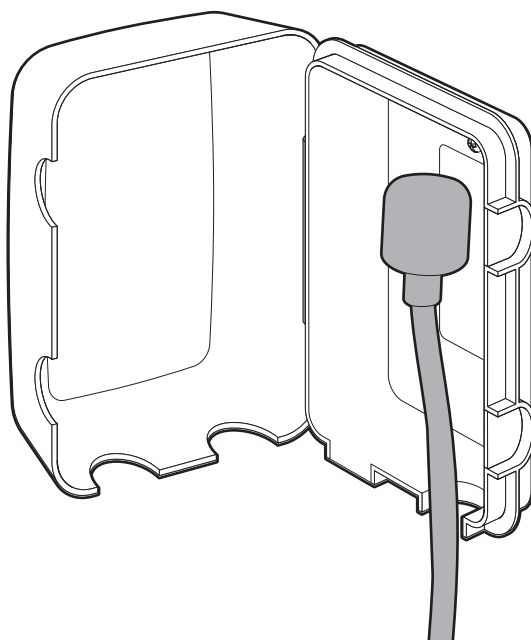



ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

©2026 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.